

Подключение каналов
На рисунке 6 описаны параметры настройки IP камер.

1) Пункты меню «Каналы»

2) Окно поиска

Поиск – нажмите для выполнения поиска доступных IP камер, результаты поиска отображаются в таблице.

Добавить все – добавить все найденные камеры с принудительным изменением IP-адреса, с изменением IP-адреса, если соединение не удалось и не изменяя IP-адрес.

Подробно – открывает окно пред просмотра видео с камеры.

Импорт/Экспорт – импорт / экспорт данных окна 3. Протоколы – выбор протокола обмена данными с камерой, рекомендуется использовать протоколы: ONVIF – протокол обмена данными работающий с большинством камер.

I9/T8 – внутренний протокол передачи данных используется для подключения IP камер XVI.

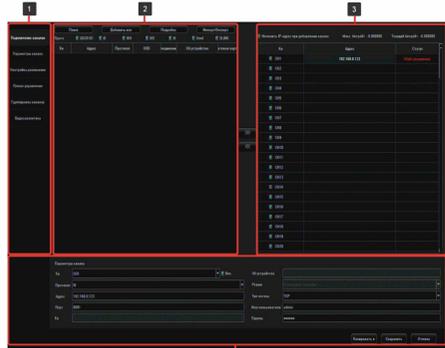


Рисунок 6

Кн. - номер канала уже добавленной камеры

Адрес - IP адрес камеры.

Протокол - протокол передачи данных, по которому камера была найдена.

OSD - экранная надпись полученная с камеры

Соединения - connected/Disconnected.

Об устройстве – информация предоставляемая устройством.

Сетевая карта - название сетевого адаптера за которым через который работает данная камера.

3) поле, в котором отображаются подключенные IP камеры:

Изменить адрес IP адрес камеры при добавлении канала

Максимальный битрейт регистратора

Текущий битрейт регистратора

Кн - номер канала.

Адрес - IP адрес камеры

Статус - статус текущего подключения.

4) поле настройки сетевых параметров камеры, для редактирования настроек необходимо выделить интересующую камеру из поля 3 двойным кликом левой кнопки мыши, либо выбрать из выпадающего списка номер канала.

Кн — выбор номера канала, на котором будет отображаться видео с камеры

Протокол — выберите тип протокола необходимый для работы с вашей камерой.

Адрес - IP адрес камеры.

Порт - порт передачи данных

Об устройстве - информация предоставляемая устройством

Режим — режим работы камеры

Тип потока - протокол передачи данных.

Имя пользователя - поле ввода имени пользователя для подключения к камере.

Пароль - поле ввода пароля для подключения к камере.

Копировать в - выберите каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки.

Для сохранения сделанных изменений нажмите «Сохранить», для отмены нажмите «Отмена».

Настройка сетевых параметров.

Настройка сетевых параметров возможна в меню регистратора и через WEB интерфейс.

ВАЖНО! ДОСТУП К WEB интерфейсу возможен только если видеорегистратор и компьютер, с которого осуществляется доступ, расположены в ОДНОЙ ПОДСЕТИ.

ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ПО УМОЛЧАНИЮ:

IP адрес: 192.168.1.123

Логин: admin

Пароль: 123456

ВО ИЗБЕЖАНИИ ДОСТУПА К НАСТРОЙКАМ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА СТОРОННИМИ ЛИЦАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СМЕНИТЕ ПАРОЛЬ!

Доступ через WEB интерфейс осуществляется посредством браузера Internet Explorer. Введите в адресном поле `http://<IP-адрес видеорегистратора>` Откроется окно программы (рисунок 7)

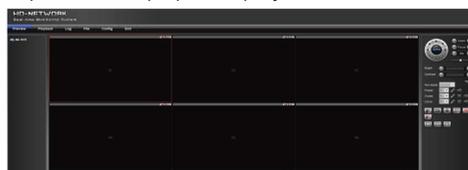


Рисунок 7

Стартовым окном программы по умолчанию является отображение вкладки предварительного просмотра видео (Preview).

Подключение IP-камер к регистратору. Выберите в меню видеорегистратора (рисунок 8) пункт Config.



Рисунок 8

Для поиска IP-камер в пункте "Config" выберите "Channel Parameters", затем "LAN Search". Далее выберите вкладку "Device Search" и нажмите клавишу "Search". В результате будет сформирован список доступных в сети видеокамер (рисунок 9).

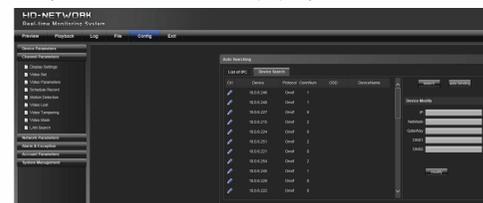


Рисунок 9

Для добавления камеры активируйте синий маркер, расположенный слева от информации об устройстве и в появившемся меню выберите необходимый канал-см.рисунок 10.

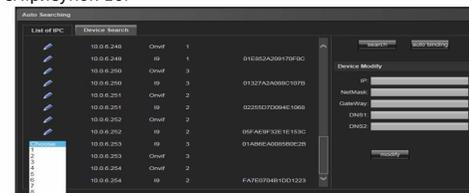


Рисунок 10

В результате информация о камере отобразится во вкладке "List of IPC", а изображение будет транслироваться по выбранному каналу в окне "Preview" (Рисунок 7 и 8). В правой части окна расположена панель "Channel Modify".

ВАЖНО! Для того чтобы изменения вступили в силу необходимо нажать кнопку **Save** в нижней части панели настроек.

Параметры воспроизведения и записи для каналов устанавливаются с помощью меню в левой части окна рисунок 11.



Каждый из пунктов активируется с помощью мыши.

👁️ - воспроизведение дополнительного потока

👁️ - воспроизведение основного потока

📄 - управление записью

ВАЖНО! При настройке сетевых параметров убедитесь что оборудование будет находиться в подсети организации и IP-адреса не будут совпадать (в этом случае возможен конфликт адресации). В случае возникновения неполадок обратитесь к системному администратору предприятия.

ПОРТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОБРОСИТЬ ДЛЯ ДОСТУПА К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ: WEB port (по умолчанию 80) RTSP port (по умолчанию 554), HTTPS port-443 ONVIF port (по умолчанию 8082)

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились: механические, термические, химические повреждения корпуса; электрической пробой входных и выходных каскадов; неправильное подключение видеорегистратора; несоблюдение полярности или величины питающего напряжения.

7.3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях: если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена сохранность пломб), изменена или отремонтирована иным лицом; если дата выпуска, наименование модели на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.

7.4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

ПАСПОРТ 64-канальный сетевой видеорегистратор NV2364



Производитель:

Extended Video Industrial, Co. LTD

Адрес 401, Building 1, Jiu Xiang Ling new industrial district, Xilihu Road No 4227, Nanshan area, Shenzhen, CHINA

Импортер: ООО "Аспект"

Адрес: 394000, Россия, Воронеж, ул.

Кольцовская 6, пом 4

Страна изготовления: Китай

8 (499) 709 77 70

8 800 555 72 00

www.cyfron.ru

Серийный номер изделия

№

Дата продажи

Продавец

Благодарим Вас за использование продукции

CYFRON

Высокопроизводительный сетевой видеорегиcтpатор NV2364 с разрешением до 12 Мп и поддержкой кодеков H.264, H.265 и H.265+ – это мощное, надежное и функциональное оборудование для одновременной записи 64 IP камер со скоростью до 30 кадров в секунду на канал. NV2364 работает с видеокaмepами Xvi и Geovision, а также поддерживает протокол Onvif, что дает возможность подключить сетевые камеры большинства производителей. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу видеорегиcтpатора работа с ним максимально удобна и комфортна. NV2364 – это отличное решение для объектов с высочайшими требованиями к качеству и детализации изображения.

1. Основные технические характеристики

Таблица 1

Тип устройства	NV2364
Количество каналов	64
Поддерживаемые типы кодеков	H.264, H.265, H.265+
Максимальный битрейт	512 Мбит/сек
Видеовыходы	1-VGA, 1 - HDMI
Аудио входы/выходы	1Д (Разъемы RCA)
Поддерживаемые протоколы для подключения IP камер	ONVIF / I8 / I9 / RTSP / SLINK
Поддержка видеоналиктики	С камерами Xvi по протоколу Xvi (детекция лица в кадре)
Поддерживаемые разрешения IP камер	до 4000x3000 основной поток до 640x480 дополнительный поток
Поддерживаемые разрешения для видеовыходов	1280*1024 [60Hz] 1920*1080 [60Hz] 4K, 3840*2160 [30 Hz]
Разрешение видео: запись (количество каналов), синхронное воспроизведение (количество каналов)	Просмотр 64 каналов до 12 Мп 4000x3000; Запись – 64 каналов на всех разрешениях; Воспроизведение – 16 каналов
Скорость записи видео по каждому каналу	до 30 кадров/сек
USB порты	3 шт. - USB 2.0
Сетевой интерфейс	2 шт. – RJ45-1000 Mbit/s
Тревожные входы/выходы	4/4
Интерфейс RS-485 (PTZ)	1
Количество внутренних HDD	SATA 9 шт*
Внешние HDD eSATA	1
Поддержка USB мыши	да
Резервирование на USB накопитель	да
Поддержка USB 3G модема	нет
Наличие ИК пульта	нет
Питание	220В, Встроенный блок питания
Габариты в упаковке, г*ш*в, мм	227x537x530
Габариты без упаковки, г*ш*в, мм	90x440x435
Материал корпуса	металл
Диапазон рабочих температур	0...+50°C

* Список рекомендуемых HDD.

1 Т6	2 Т6	3 Т6	4 Т6	6 Т6
ST1000VMO02	ST2000VM003	ST3000VM003	ST4000VX000	ST6000VX001
ST1000VX000	ST2000VX001	ST3000VX000	ST4000VX002	ST6000VM024
ST1000VX001	ST2000VX003	ST3000VX000	ST4000NM003	WD60EZRZ
ST1000VX002	ST2000VX004	ST3000VX006	WD40EURX	WD60PURX
ST1000NM0033	ST2000NM0033	ST3000VX004	WD40PURX	
WD10EURX	WD20EURX	ST3000NM0033	WD4000FYZ	
WD10PURX	WD20PURX	WD30EURX	WD4000FYZ	
WD1003FBYZ	WD2000FYZ	WD30PURX	MD03ACA400V	
	WD2000FYZ	WD3000FYZ		
	PT01ABA300V	MD3000FYZ		
	MD03ACA200V	PT01ABA300V		
		MD03ACA300V		
		HUS724030AL640		
10 Т6	12 Т6	14 Т6	18 Т6	18 Т6
HUH721010ALE604	HUH721212ALE604	MG07ACA14TE	ST18000V002	WD180PURZ

2. Комплект поставки	
Наименование	Таблица 2
	Кол-во, шт
Видеорегиcтpатор	1
Кабель HDMI	1
Паспорт устройства	1
Шлейф для подключения SATA HDD	9
Набор монтажных винтов для крепления жёсткого диска	2
USB мышь	1

ВАЖНО!

Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

3. Назначение портов видеорегиcтpатора

Ниже представлены внешний вид задней (рисунки 1), и описание её элементов (таблица 3):



Рисунок 1

№	Обозначение	Описание
1	LAN1, LAN2	Сетевые интерфейсы RJ45-1000 Mbit/s – 2 шт
2	A-IN	RCA аудиовход для подключения микрофона, используется в двухсторонней аудиосвязи
3	A-OUT	RCA аудиовыход для подключения наушников или активных колонок
4	eSATA	Вход для подключения внешнего диска eSATA
5	VGA, HD	Видеовыходы VGA и HDMI
6	USB 3.0	USB порт стандарта 3.0
7	USB2.0	USB порт стандарта 2.0
8		Разъем подключения тревожных входов / выходов и RS485
9		Подключение питания 220В

Таблица 3

Ниже представлены внешний вид лицевой панели видеорегиcтpатора (рисунок 2), и описание её элементов (таблица 4).



Рисунок 2

№	Обозначение	Описание
1	ON / OFF	Кнопка «Включения / выключения» регистратора
2	RESET	Кнопка перезагрузки регистратора
3	POWER	Индикация наличия питания
4	LINK	Индикация активности сети
5	-	USB порт стандарта 2.0

Таблица 4

4. Подготовка видеорегиcтpатора к работе

Устройство должно устанавливаться горизонтально. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, не подвергайте механическим и вибрационным воздействиям регистратор во время записи или воспроизведения, это может привести к повреждению системы.

Чтобы избежать перегрева устройства, выбирайте место с хорошей вентиляцией для его установки. Нельзя устанавливать прибор вблизи нагревательных приборов, в пыльных помещениях. Удостоверьтесь, что жесткие диски установлены правильно.

Установка жёстких дисков.

Во избежание повреждения оборудования и жёсткого диска его установка должна производиться квалифицированным персоналом. Пожалуйста, не открывайте видеорегиcтpатор и не производите замену жесткого диска при включенном питании. Жесткий диск рекомендуется использовать со скоростью вращения 7200 об/мин.

- Откройте крышку регистратора.
- Подключите соединительными шлейфами SATA и питание HDD с системной платой. Закрепите жесткий диск с помощью винтов на крепления для жесткого диска.
- Аккуратно закройте крышку.

5. Правила эксплуатации видеорегиcтpатора

Видеорегиcтpатор рассчитан на непрерывную работу в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

6. Управление устройством посредством встроенного ПО

6.1 Включение системы.

После подключения адаптера питания и нажатия на кнопку питания, система будет включена.

6.2 Основной экран.

После включения системы на мониторе отобразится основное окно системы (Рисунок 5), для того, чтобы получить доступ ко всему функционалу регистратора, нужно совершить вход под учетной записью администратора (логин: admin, пароль: 123456) через меню Старт.

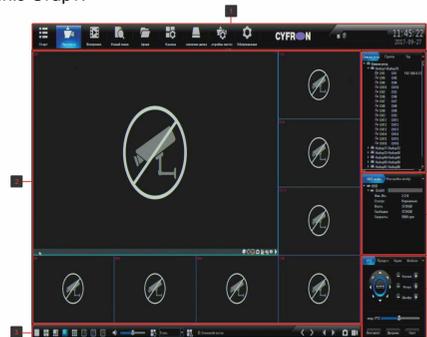


Рисунок 5

Условно экран можно разделить на 6 областей:

область 1. панель управления



- A. меню старт, содержит пункты: Вход/Выход, руководство, перезагрузка и выключение.
- B. Просмотр — окно онлайн просмотра камер.
- C. Воспроизведение — воспроизведение записанного видео / скриншотов архива.
- D. Умный поиск — поиск в архиве записей по лицам или автомобильным номерам.
- E. Архив — архивация видео / скриншотов на подключениях к регистратору внешние носители информации.
- F. Каналы — настройка каналов регистратора.
- G. Диски — управление установленными жесткими дисками.
- H. Система — управление общими настройками регистратора.
- I. Обслуживание — сервисное меню регистратора.
- J. Окно текущих тревожных событий.
- K. Текущее время регистратора.

область 2 окно просмотра. В окне каждого канала доступны следующие функции (при условии, что данная камера поддерживает данные возможности):

- PTZ – управление, отображение умного детектирования, отображать лица / авто. номера, сделать скриншот текущего канала, включить интерком, включить звук с камеры, ручная запись канала, воспроизведение архива текущей камеры в окне канала.

Значком и зеленой иконкой камеры в списке устройств обозначается канал, по которому ведётся запись.

При прокрутке колеса на манипуляторе мышь происходит увеличение / уменьшение изображения («ZOOM») на канале).

Если удерживать левую кнопку мыши над одним каналом и перетянуть его на другой, то вы увидите меню «Выбор режима обмена каналов» (Рисунок 5), доступно 3 режима обмена: поменять каналы — меняет каналы местами, поменять последовательность канала в наборе, поменять окна — меняет видимое отображение окна на экране, не затрагивая ни набор, ни настройки канала.

область 3. панель режимов отображения

область 4. список устройств, групп, туров
область 5. список установленных жестких дисков, панель настройки изображения
область 6. панель управления устройствами PTZ

Подключение IP-камер к регистратору. Для настройки подключения IP камер к регистратору на панели управления выберите пункт «Каналы». Доступны автоматическая и ручная настройка IP каналов: