

ПАСПОРТ
8-канальный
гибридный видеорегистратор
DV864ATN



Изготовлено по заказу и под контролем
ИП Синюков В.С (ТПГ «Декси»)
8 499 7097770
8 473 2467666
8 800 5557200
www.cyfron.ru
www.cyfron.com



Сайт производителя:



Мобильный клиент:



P6SPro

Благодарим Вас за
использование продукции
CYFRON

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы Вы были довольны покупкой. Наша компания старается выпускать только современное, надежное и высокотехнологичное оборудование. Надеемся, что наша продукция поможет Вам обеспечить надежную защиту Вашего жилища, собственности и жизни.

1. Основные технические характеристики

Таблица 1

Тип устройства	DV864ATN
Видео вход BNC Female (1Vp-p 75Ω)	8
Аудио вход RCA Female, для активных микрофонов	1
Аудио выход RCA Female	1
VGA, HDMI Выход	1/1
Количество USB разъемов	2
Режимы отображения видеокамер на мониторе	Полный экран/деление до 16, ZOOM Авто-переключение каналов
Поддерживаемые видео форматы	АHD/CVIT/TVI/CVBS/Гибрид/IP
Режимы работы и скорость записи/отображения видео в режиме AHD / CVBS / Гибрид / IP	8 каналов (аналог/IP произвольно до 5Мп (2560х1944)) Формат камеры AHD-5Мр 12,5 fps Запись: AHD-5MP-N (1280х1944) 5 к/с Формат камеры AHD-4Мр 15 fps Запись: AHD-4MP-N (1280х1440) 7 к/с Формат камеры AHD-2Мр 25fps Запись: 2MP-N (960х1080) 14 к/с 720p (1280х720) 14 к/с 960i (928х576) 20 к/с Формат камеры AHD-M-720p Запись: 720p (1280х720) 14 к/с 960i (928х576) 14 к/с Формат камеры CVBS Запись: 960i (928х576) 20к/с Синхр. воспр. До 8 каналов Гибридный режим: AHD от 1 до 7 камер до 4Мр-N 7к/с + от 1 до 7 IP камер 1080p 25к/с Запись в IP режиме: 8 каналов до 2 Мп(1920х1080) 16 каналов до 2 Мп 16 каналов до 960p Мп Воспроизведение архива до 8
Стандарт сжатия	H.264/H.265
Операционная система	Linux
Режимы работы (пентаплекс)	Живое видео / Запись / Воспроизведение / Работа по сети / Мобильный телефон — одновременно
Режимы записи	Ручной / По расписанию / По событию
Запись по расписанию	Постоянная, по движению, по тревоге, ручная
Запись по событию	Движение, Отсутствие видеосигнала.
Видеоаналитика	Детекция лица в кадре
Индикаторы состояния	Питание/Записи/Сеть
Режимы воспроизведения записи	Нормальная скорость: x1, Ускоренное вперед, Замедленное вперед, Ускоренное назад, Параметры поиска: Время / Событие
Сетевые протоколы	RTSP/HTTP / FTP/POE / ONVIF / SMT/PT / DNS/S/NTP/ TCP/IP / P/PPoe / NTP/UPNP/RTSP/UPnP
Количество жестких дисков. SATA3.5"/2.5" до 6Tb	1
Управление жестким диском	Форматирование средствами встроенной ОС
Управление. PTZ.	RS 485
Устройства резервного копирования	USB 2.0 Flash Drive, резервирование по сети
Микропрограммное обновление	USB 2.0, LAN
Язык интерфейса.	Русский/English и др.
Режимы управления DVR	Мышь, USB / LAN/WAN
Управление по сети	Встроенный Web-интерфейс, ПО

2. Комплект поставки

Таблица 2	
Наименование	Кол-во, шт
Видеорегистратор	1
Адаптер питания 12В, 2А	1
Руководство пользователя	1
Инструкция	1
Шлейф для подключения SATA HDD	1
Набор монтажных винтов для крепления жёсткого диска	1
USB мышь	1

ВАЖНО!

Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

3. Назначение портов видеорегистратора

Нижепредставлены внешний вид задней (рисунок 1), и описание её элементов (таблица 3):

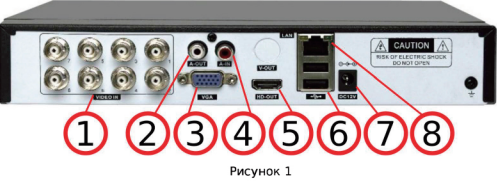


Рисунок 1

Таблица 3

№	Обозначение	Описание
1	VIDEO-IN	Видео входы BNC
2	A-AUT	Аудио выход RCAx1, линейный НЧ аудио - выход, например для подключения активных колонок
3	VGA	Видеовыход HDMI
4	AUDIO IN	Линейные НЧ аудио — входы, например для подключения активного микрофона
5	HD-OUT	Видеовыход VGA
6		USB порты 2.0
7	DC12V	Подключение питания 12В, 2А
8	LAN	Сетевой интерфейс RJ45-100 Mbit/s

Нижепредставлен внешний вид лицевой панели видеорегистратора (рисунок 3).



5. Подготовка видеорегистратора к работе

Устройство должно устанавливаться горизонтально. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, не подвергайте механическим и вибрационным воздействиям регистратор во время записи или воспроизведения, это может привести к повреждению системы. Чтобы избежать перегрева устройства, выбирайте место с хорошей вентиляцией для его установки. Нельзя устанавливать прибор вблизи нагревательных приборов, в пыльных помещениях. Удостоверьтесь, что жесткие диски установлены правильно. **Установка жёстких дисков.** Во избежание повреждения оборудования и жёсткого диска его установка должна производиться квалифицированным персоналом. Пожалуйста, не открывайте видеорегистратор и не производите замену жесткого диска при включенном питании. Жесткий диск рекомендуется использовать со скоростью вращения 7200 об/мин. 1. Откройте крышку регистратора. 2. Подключите соединительными шлейфами SATA и питание HDD с системной платой. Закрепите жесткий диск с помощью винтов на крепления для жесткого диска. 3. Аккуратно закройте крышку.

6. Правила эксплуатации видеорегистратора

Видеорегистратор рассчитан на непрерывную работу в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации. 7.2. Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились: механические, термические, химические повреждения корпуса; электрический пробой входных и выходных каскадов; неправильное подключение видеорегистратора; несоблюдение полярности или величины питающего напряжения. 7.3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях:если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена сохранность пломб), изменена или отремонтирована иным лицом; если дата выпуска, наименование модели на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены. 7.4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Серийный номер изделия

№

Дата продажи

Продавец