

Мобильное приложение
для Android



Мобильное приложение
для IOS

ПАСПОРТ

32-канальный
видеорегистратор
DV3270T



Изготовлено по заказу и под контролем

ИП Синюков В.С (ТПГ «Декси»)

8 499 7097770

8 473 2467666

8 800 5557200

www.cyfron.ru

www.cyfron.com



Сайт производителя:



Благодарим Вас за использование продукции **CYFRON** Мы прилагаем все усилия для того, чтобы Вы были довольны покупкой. Наша компания старается выпускать только современное, надежное и высокотехнологичное оборудование. Надеемся, что наша продукция поможет Вам обеспечить надежную защиту Вашего жилища, собственности и жизни.

1. Основные технические характеристики

Таблица 1	
Тип устройства	DV3270T
Видео вход BNC Female (1Vp-p 75Ω)	32
Аудио вход RCA Female, для активных микрофонов	12
Аудио выход RCA Female	1
Аудио вход RCA Female, линейный	1
VGA, HDMI, BNC (CVBS) Выход	1/1/1
Количество USB разъемов	2
Тревожный вход	16
Тревожный выход (H3, HP)	4
Режимы отображения видеокamer на мониторе	Полный экран/деление до 32, ZOOM,Авто-переключение каналов
Максимальный битрейт на устройство	до 160 Мбит/с
Стандарт сжатия	H.264/H.264+/H265/H265+
Операционная система	Linux
Режимы работы (пентаплекс)	Живое видео / Запись / Воспроизведение / Работа по сети / Мобильный телефон — одновременно
Режимы записи	Ручной / По расписанию / По событию
Запись по расписанию	Постоянная, по движению, по тревоге, ручная запись
Запись по событию	Движение, Отсутствие видеосигнала.
Индикаторы состояния	Питание/Запись/Сеть
Режимы воспроизведения записи	Нормальная скорость: x1, Ускоренное вперед, Замедленное вперед, Ускоренное назад, Параметры поиска: Время / Событие
Сетевые протоколы	TCP/IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS/SNTP/NTP/UPNP/RTSP/uPnP/FTP
Количество жестких дисков. SATA3.5" e-SATA до 8Tb	8/1
Управление жестким диском	Форматирование средствами встроенной ОС
Управление. PTZ.	RS 485
Устройства резервного копирования	USB 2.0 Flash Drive, резервирование по сети
Микропрограммное обновление	USB 2.0, LAN
Язык интерфейса.	Русский/ English и др.
Режимы управления DVR	Мышь USB / LAN/WAN
Управление по сети	Встроенный Web-интерфейс, ПО
Сетевые функции	Живое видео / Воспроизведение/Запись / Системные настройки
Источник электропитания.	Встроенный блок питания (AC 240В 50/60 Гц) 335 Вт
Внешние габариты (ШхГхВ), мм	100x442x444
Рабочая температура	0°С ~ 50°С

Параметры регистратора

по умолчанию:

IP-адрес: **192.168.1.88**

логин: **admin**

пароль: **12345**

Поддерживаемые режимы записи

Формат камеры AHD-5MP 20 fps		Формат камеры AHD-5MP 12.5 fps			
Запись	AHD-5MP-N (1296x1944) 10 к/с 720p (1280x720) 10 к/с 960H (928x576) 10 к/с D1 (704x576) 10 к/с	Запись	AHD-5MP (2592x1944) 6 к/с AHD-4MP (2560x1440) 6 к/с AHD-3MP (2048x1536) 6 к/с 2MP (1920x1080) 6 к/с 720p (1280x720) 6 к/с		
	Формат камеры AHD-4MP 30/25 fps		Формат камеры AHD-4MP 15 fps		
	Запись		AHD-4MP-N (1280x1440) 15 к/с 720p (1280x720) 15 к/с 960H (928x576) 15 к/с D1 (704x576) 15 к/с	Запись	AHD-4MP (2560x1440) 8 к/с AHD-3MP (2048x1536) 8 к/с 2MP (1920x1080) 8 к/с 720p (1280x720) 8 к/с
			Формат камеры AHD-2MP 30fps / 25 fps		Формат камеры AHD-M 720p 25 fps
Запись		2MP (1920x1080) 15 к/с 720p (1280x720) 15 к/с 960H (928x576) 15 к/с D1 (704x528) 15 к/с CIF (352x288) 15 к/с	Запись		720p (1280x720) 25 к/с 960H (928x576) 25 к/с D1 (704x528) 25 к/с CIF (352x288) 25 к/с
		Воспроизведение архива до 16 каналов			
	Гибридный режим				
	16 каналов				
IP до 5MP (2560x1920 sub 640x480) + AHD-5MP-N (1296x1944) 10 к/с кратно 2-м каналам (например 2xIP + 14xAHD)					
Воспроизведение архива до 4-х каналов					
IP режим					
32 IP 5MP (2560x1920) sub (640x480)					
Воспроизведение архива до 9-и каналов					

2. Комплект поставки


Таблица 2	
Наименование	Кол-во, шт
Видеорегистратор	1
Адаптер питания 12В, 2А	1
Руководство пользователя	1
Паспорт устройства	1
Шлейф для подключения SATA HDD	1
Набор монтажных винтов для крепления жёсткого диска	1
USB мышь	1

ВАЖНО!

Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

3. Назначение портов видеорегистратора

Ниже представлены внешний вид задней панели (рисунок 1), и описание её элементов (таблица 3):

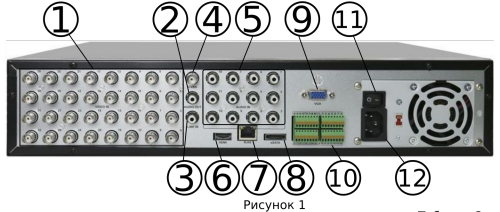

№	Обозначение	Описание
1	VIDEO-IN	Видео входы BNC
2	A-O-UT	Аудио выход RCAx1, линейный НЧ аудио - выход, например для подключения активных колонок
3	LINE IN	Аудио вход
4	CVBS	Видео выход BNC (CVBS)
5	AUDIO IN	Линейные НЧ аудио — входы, например для подключения активного микрофона
6	HD-OUT	Видеовыход HDMI
7	NET	Сетевой интерфейс RJ45-1000 Mbit/s
8	E-SATA	Разъем для подключения HDD e-SATA
9	VGA	Видеовыход VGA
10	I/O	Разъем подключения тревожных входов/выходов и RS485
11	-	Клавиша включения питания
12	-	Разъем подключения питания 220 В

Ниже представлены внешний вид лицевой панели видеорегистратора (рисунок 3), схема (рисунок 4) и описание её элементов (таблица 4).



Таблица 4		
№	Обозначение	Описание
1	ON/OFF	Вкл. / Выключение регистратора
2	HDD	Индикация записи
3	POWER	Индикация наличия питания
4	LINK	Индикация работы сети
5	USB	USBx2 порт 2.0

5. Подготовка видеорегистратора к работе

Устройство должно устанавливаться горизонтально. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, не подвергайте механическим и вибрационным воздействиям регистратор во время записи или воспроизведения, это может привести к повреждению системы. Чтобы избежать перегрева устройства, выбирайте место с хорошей вентиляцией для его установки. Нельзя устанавливать прибор вблизи нагревательных приборов, в пыльных помещениях. Удостоверьтесь, что жесткие диски установлены правильно. **Установка жёстких дисков.**

Во избежание повреждения оборудования и жёсткого диска его установка должна производиться квалифицированным персоналом. Пожалуйста, не открывайте видеорегистратор и не производите замену жесткого диска при включенном питании. Жесткий диск рекомендуется использовать со скоростью вращения 7200 об/мин. 1. Откройте крышку регистратора. 2. Подключите соединительными шлейфами SATA и питание HDD с системной платой. Закрепите жесткий диск с помощью винтов на крепления для жесткого диска. 3. Аккуратно закройте крышку.

6. Правила эксплуатации видеорегистратора

Видеорегистратор рассчитан на непрерывную работу в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились: механические, термические, химические повреждения корпуса; электрический пробой входных и выходных каскадов; неправильное подключение видеорегистратора; несоблюдение полярности или величины питающего напряжения.

7.3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях:если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена сохранность пломб), изменена или отремонтирована иным лицом; если дата выпуска, наименование модели на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.

7.4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Серийный номер изделия

№

Дата продажи

Продавец